LED Ein- / Aufbau linear

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE / LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Hängeleuchte Emma **1 Stück**

230V / 50/60Hz / 19.6-31.7W / RA90 / 90Lm/W / 3000K / 240SMD/Lm /
satinierte Abdeckung / Baldachin in Profilfarbe / dimmbar!

LL060950	19.6	Schwarz matt / 3000K	895/6.4/10	420.00
LL060951	25.6	Schwarz matt / 3000K	1195/6.4/10	460.00
LL060952	31.7	Schwarz matt / 3000K	1495/6.4/10	495.00

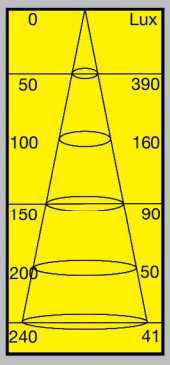



LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE / LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
LED Spiegelschrankleuchte Aalto					**5 Stück**
230V / 5-13W / RA80 / 80Lm/W / 3000K und 4000K / Anschlussleitung 1000mm mit Aderendhülsen für Direktanschluss / nicht dimmbar!					
LE200720	5	Aluminium glanzverchromt opal / 3000K	300/108/40	67.40	
LE200721	8	Aluminium glanzverchromt opal / 3000K	500/108/40	103.20	
LE200722	13	Aluminium glanzverchromt opal / 3000K	800/108/40	141.70	
LE200730	5	Aluminium glanzverchromt opal / 4000K	300/108/40	67.40	
LE200731	8	Aluminium glanzverchromt opal / 4000K	500/108/40	103.20	
LE200732	13	Aluminium glanzverchromt opal / 4000K	800/108/40	141.70	





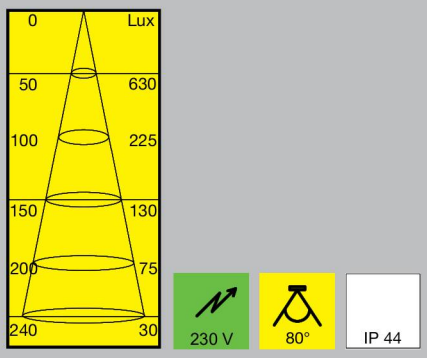

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE / LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Spiegelschrankleuchte Mira New! **1 Stück**

230V / 5 - 10W / RA80 / 55Lm/W / 3000K / Anschlussleitung 1000mm
mit Aderendhülsen für Direktanschluss / nicht dimmbar!

LE200620	5	Aluminium glanzverchromt / 3000K	300/95/39	67.40
LE200621	10	Aluminium glanzverchromt / 3000K	600/95/39	89.00



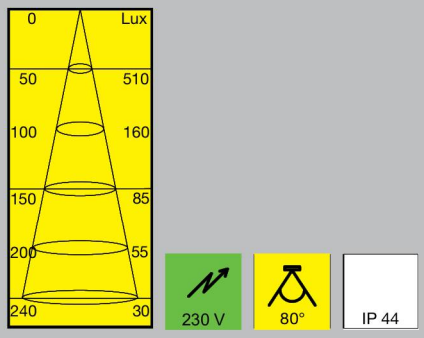

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE / LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Spiegelschrankleuchte LD 8015 A **1 Stück**

aus Aluminium mit integrierter Beleuchtung 230V / 9 - 18.5W / RA80 / 108Lm/W / 3000K und 4000K / Vorschaltgerät in Leuchte eingebaut / Anschlussleitung 1000mm mit 8mm Ministecker / opale Abdeckung / nicht dimmbar!





LL060441/L	9	Aluminium / 3000K	600/33/53	169.20
LL060442/L	14	Aluminium / 3000K	900/33/53	210.40
LL060443/L	18.5	Aluminium / 3000K	1200/33/53	251.70
LL060451/L	9	Aluminium / 4000K	600/33/53	169.20
LL060452/L	14	Aluminium / 4000K	900/33/53	210.40
LL060453/L	18.5	Aluminium / 4000K	1200/33/53	251.70

Sonderanfertigung auf Mass!

Neue Lieferzeit:
2-3 Wochen auf Mass!

ACHTUNG: 4000K (LL060459 / L) - gleicher Preis wie 3000K

LL060449/L-1	Aluminium / 3000K	415 - 500	190.50
LL060449/L-2	Aluminium / 3000K	501 - 599	208.00
LL060449/L-3	Aluminium / 3000K	601 - 700	221.00
LL060449/L-4	Aluminium / 3000K	701 - 800	236.50
LL060449/L-5	Aluminium / 3000K	801 - 899	251.50
LL060449/L-6	Aluminium / 3000K	901 - 1000	266.50
LL060449/L-7	Aluminium / 3000K	1001 - 1100	281.50
LL060449/L-8	Aluminium / 3000K	1101 - 1199	330.00
LL060449/L-9	Aluminium / 3000K	1201 - 1300	346.00
LL060449/L-10	Aluminium / 3000K	1301 - 1400	363.00
LL060449/L-11	Aluminium / 3000K	1401 - 1500	379.00
LL060449/L-12	Aluminium / 3000K	1501 - 1600	420.50
LL060449/L-13	Aluminium / 3000K	1601 - 1700	437.50
LL060449/L-14	Aluminium / 3000K	1701 - 1800	452.50
LL060449/L-15	Aluminium / 3000K	1801 - 1900	471.50
LL060449/L-16	Aluminium / 3000K	1901 - 2000	486.00
LL060449/L-17	Aluminium / 3000K	2001 - 2100	499.50
LL060449/L-18	Aluminium / 3000K	2101 - 2200	515.00
LL060449/L-19	Aluminium / 3000K	2201 - 2300	537.00
LL060449/L-20	Aluminium / 3000K	2301 - 2400	554.50
LL060449/L-21	Aluminium / 3000K	2401 - 2500	570.00
LL060449/L-22	Aluminium / 3000K	2501 - 2600	585.00
LL060449/L-23	Aluminium / 3000K	2601 - 2700	601.50
LL060449/L-24	Aluminium / 3000K	2701 - 2800	617.50
LL060449/L-25	Aluminium / 3000K	2801 - 2900	633.50
LL060449/L-26	Aluminium / 3000K	2901 - 3010	658.00

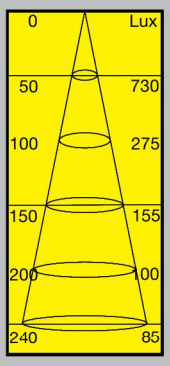

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE / LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Einbauleuchte LD 8010 EF / Hochvolt! **1 Stück**

100-240V / 50/60Hz / 9.5-16W / RA80 / 80Lm/W / 3000K und 4000K / Vorschaltgerät
im Sockel eingebaut / Anschlussleitung 2000mm mit 8mm Ministecker steckbar an Leuchte /
Aluminium-Gehäuse mit opaler Abdeckung / dimmbar!



LL060727	9.5	Aluminium / 3000K	535/49/19.3	134.70
LL060729	14.5	Aluminium / 3000K	839/49/19.3	160.20
LL060731	16	Aluminium / 3000K	939/49/19.3	167.90

ACHTUNG: 4000K neu auf Bestellung / Lieferzeit 3 Wochen!

LL060747	9.5	Aluminium / 4000K	535/49/19.3	134.70
LL060749	14.5	Aluminium / 4000K	839/49/19.3	160.20
LL060751	16	Aluminium / 4000K	939/49/19.3	167.90

Einbaumasse L = Aussenmass - 3 mm
B = 42 mm
T = 16 mm



ZUBEHÖR 8MM MINISTECK-SYSTEM HOCHVOLT

BESTELLNR.	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
Verlängerungsleitung Ministecker und Minikupplung für 8mm Ministeck-System				**50 Stück**
LL060334	Weiss	150	3.90	
LL060338/2	Weiss	500	6.15	
LL060338/1	Weiss	1000	7.55	
LL060338	Weiss	2000	8.95	

Anschlussleitung mit Euroflachstecker für 8mm Ministeck-System				**50 Stück**
LL060335	Weiss	3000	9.75	

Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung und Euroflachstecker für 8mm Ministeck-System				**50 Stück**
LL060336	Weiss	3000	19.05	

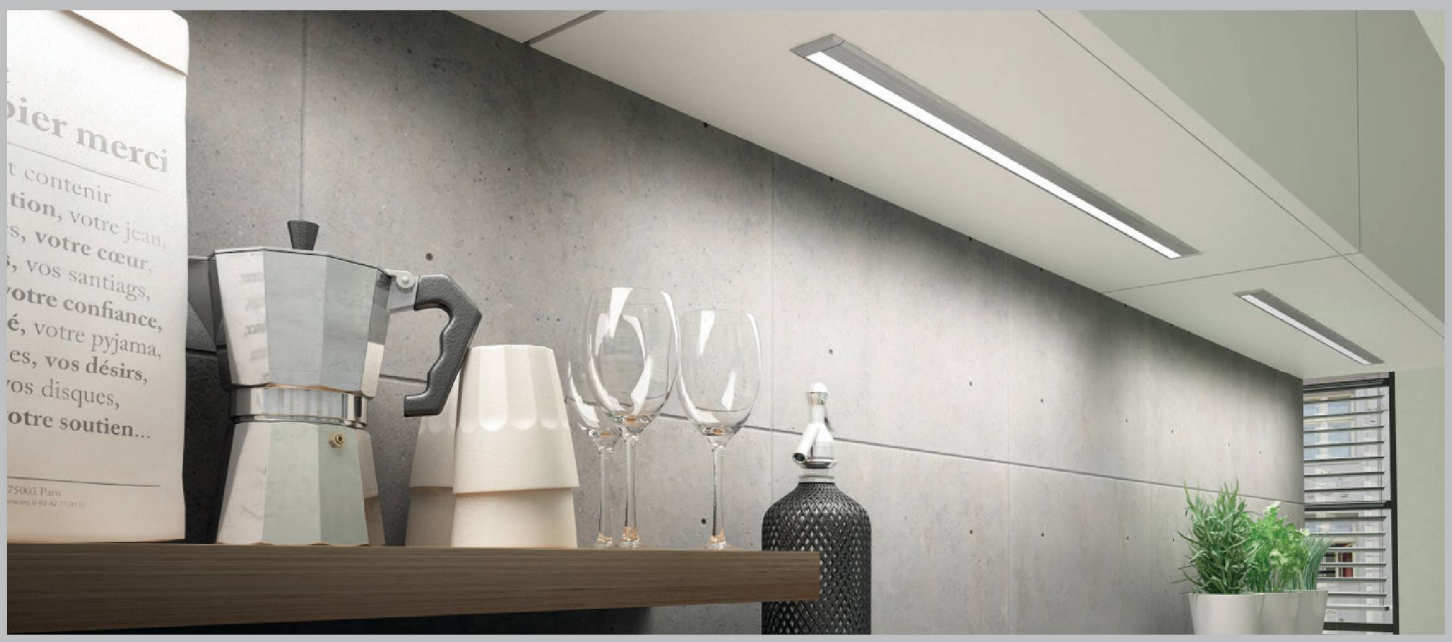

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE / LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Auf- / Anbauleuchte Beacon LD8010 K / Hochvolt! **1 Stück**

100-240V / 50/60Hz / 9.5-16W / RA80 / 80Lm/W / 3000K und 4000K / Aluminium-Gehäuse mit opaler Abdeckung / Wippschalter / Anschlussleitung 100mm mit 8mm Ministecker für 8mm Ministecksystem und Anschlussleitung als Zusatz für Direktanschluss 150mm mit Aderendhülsen / nicht dimmbar!

LL060771	16	Aluminium / 3000K	914/38/17	151.00
LL060787	9.5	Aluminium / 4000K	512/38/17	123.00
LL060791	16	Aluminium / 4000K	914/38/17	151.00

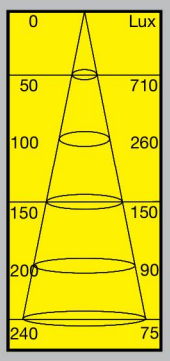



SOLANGE VORRAT

ZUBEHÖR 8MM MINISTECK-SYSTEM HOCHVOLT

BESTELLNR.	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
Verlängerungsleitung Ministecker und Minikupplung für 8mm Ministeck-System				**50 Stück**
LL060334	Weiss	150	3.90	
LL060338/2	Weiss	500	6.15	
LL060338/1	Weiss	1000	7.55	
LL060338	Weiss	2000	8.95	

Anschlussleitung mit Euroflachstecker für 8mm Ministeck-System				**50 Stück**
LL060335	Weiss	3000	9.75	

Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung und Euroflachstecker für 8mm Ministeck-System				**50 Stück**
LL060336	Weiss	3000	19.05	

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE / LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Anbauleuchte LD 8021 **20 Stück**

230V / 4-22W / RA85 / 77Lm/W / 3000K / Vorschaltgerät im Sockel eingebaut /
Anschluss an 8mm Ministeck-System / max. 10 Leuchten in Serie / nicht dimmbar!

ACHTUNG: 4000K - gleicher Preis wie 3000K. Lieferzeit 3 Wochen!

LL060612/L	4	Weiss / 3000K	285/23/36	31.80
LL060613/L	9	Weiss / 3000K	546/23/36	45.80
LL060615/L	13	Weiss / 3000K	846/23/36	57.75
LL060616/L	18	Weiss / 3000K	1146/23/36	67.40
LL060617/L	22	Weiss / 3000K	1446/23/36	80.85



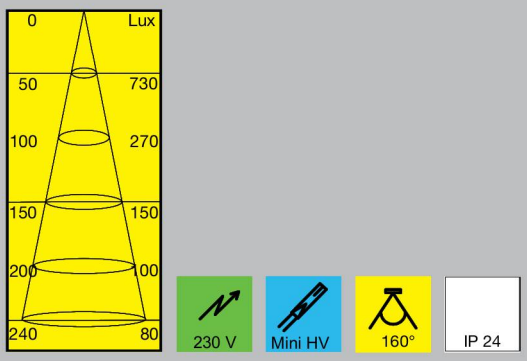

Befestigungsclip 90° zu Anbauleuchte LD 8021 **10 Stück**

LL060601	Weiss	1.25	



ZUBEHÖR 8MM MINISTECK-SYSTEM HOCHVOLT

BESTELLNR.	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
Verbindungskupplung mit Ministecker und Minikupplung für LD 8021 zur bündigen Montage mit 8mm Ministeck-System				**10 Stück**
LL060333	Weiss	88	3.25	

Verlängerungsleitungen mit Ministecker und Minikupplung für 8mm Ministeck-System				**50 Stück**
LL060334	Weiss	150	3.90	
LL060338/2	Weiss	500	6.15	
LL060338/1	Weiss	1000	7.55	
LL060338	Weiss	2000	8.95	

Anschlussleitung mit Euroflachstecker für 8mm Ministeck-System				**50 Stück**
LL060335	Weiss	3000	9.75	

Verteiler 6-fach mit Anschlussleitung und Euroflachstecker für 8mm Ministeck-System				**50 Stück**
LL060336	Weiss	3000	19.05	

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Auf- / Einbauleuchte F-LINE 90 auf Mass **auf Mass**

12V DC / 4.8W/m1 / RA90 / 90Lm/W / 2700K, 3100K und 4100K / 60SMD/Lm / dimmbar!

LE200810	4.8	2700K	1000/8/3	25.30
LE200811	4.8	3100K	1000/8/3	25.30
LE200812	4.8	4100K	1000/8/3	25.30





Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.km-decor.ch

LED KONFIGURATOR DEUTSCH

LED F-Line 90 / 4.8W/m1 / 12V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Sockelbeleuchtung
- Glashinterleuchtung
- Indirekte Beleuchtung



LED S-Line 90 / 9.6W/m1 / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Indirekte Beleuchtung
- Schrankbeleuchtung
- Tablar-/Nischenbeleuchtung



LED X-Line HD 90 / 19.2W/m1 / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 4mm!
- Elegante Kleinstlösungen
- Gute Abdeckungsbeleuchtung
- Gute Schrankinnenbeleuchtung



LED Line Spot Mini / 28.8W/m1 / 24V DC / RA95 / 105Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Top Abdeckungsbeleuchtung
- Top Raumlicht
- Bad Spiegelbeleuchtung

LED CONFIGURATEUR FRANÇAIS



LED X-Line 90 / 9.6W/m1 / 24V DC / RA90 / 60Lm/W / LED Bandbreite: 4mm!
- Elegante Kleinstlösungen
- Indirekte Beleuchtung
- Schrankbeleuchtung



LED S-Line HD 90 / 14.4W/m1 / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Günstige Abdeckungsbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Deckel Schrankbeleuchtung

LED CW-Line 90 / 2 x 14.4W / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 9mm!
- Günstige Abdeckungsbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Tageslichtsteuerung / HCL

LED RGB Line / 12W/m1 / 24V DC / RA90 / 20Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Effektbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Barbeleuchtung

Ein- / Aufbauprofile für LED-Strip's 77 - 91

BETRIEBSGERÄTE / ZUBEHÖR ZU LED 12V DC UND 24V DC SYSTEMEN

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
Betriebsgeräte zu LED 12V DC Systemen mit 12-fach Verteiler Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär LED 4-fach Verteiler (6W) / LED 12-fach Verteiler (15-100W)					**1 Stück**
82.006.12	6	Weiss	58/35/20	29.20	
82.015.12	15	Weiss	121/45/16	41.50	
82.030.12	30	Weiss	150/40/30	67.00	
82.060.12	60	Weiss	174/45/29	80.50	
82.100.12	100	Weiss	321/30/19	148.00	



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen					**50 Stück**
LE200461		Weiss	1000	2.55	
LE200462		Weiss	2000	5.35	



LED Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. LED Ministecker (Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO3)					**1 Stück**
LE200366		Weiss	2000	6.65	
LE200367		Weiss	4000	12.60	

Lötungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig					**1 Stück**
MO3				17.50	

Schalttechnik im Innenausbau / Dimmen / Allg. Infos 93 - 106

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Auf- / Einbauleuchte S-LINE 90 auf Mass **auf Mass**

24V DC / 9.6W/m1 / RA90 / 90 Lm/W / 2700K, 3100K und 4100K / 180SMD/Lm / dimmbar!

LE200820	9.6	2700K	1000/8/3	46.50
LE200821	9.6	3100K	1000/8/3	46.50
LE200822	9.6	4100K	1000/8/3	46.50



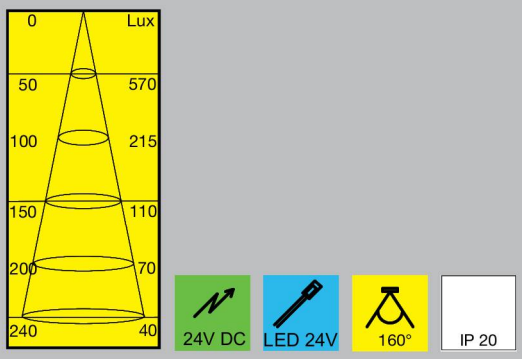

Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.km-decor.ch

LED KONFIGURATOR DEUTSCH

LED F-Line 90 / 4.8W/m1 / 12V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Sockelbeleuchtung
- Glashinterleuchtung
- Indirekte Beleuchtung



LED S-Line 90 / 9.6W/m1 / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Indirekte Beleuchtung
- Schrankbeleuchtung
- Tablar-/Nischenbeleuchtung



LED X-Line HD 90 / 19.2W/m1 / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 4mm!
- Elegante Kleinstlösungen
- Gute Abdeckungsbeleuchtung
- Gute Schrankinnenbeleuchtung



LED Line Spot Mini / 28.8W/m1 / 24V DC / RA95 / 105Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Top Abdeckungsbeleuchtung
- Top Raumlicht
- Bad Spiegelbeleuchtung

LED CONFIGURATEUR FRANÇAIS



LED X-Line 90 / 9.6W/m1 / 24V DC / RA90 / 60Lm/W / LED Bandbreite: 4mm!
- Elegante Kleinstlösungen
- Indirekte Beleuchtung
- Schrankbeleuchtung



LED S-Line HD 90 / 14.4W/m1 / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Günstige Abdeckungsbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Deckel Schrankbeleuchtung

LED CW-Line 90 / 2 x 14.4W / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 9mm!
- Günstige Abdeckungsbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Tageslichtsteuerung / HCL

LED RGB Line / 12W/m1 / 24V DC / RA90 / 20Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Effektbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Barbeleuchtung

Ein- / Aufbauprofile für LED-Strip's 77 - 91

BETRIEBSGERÄTE / ZUBEHÖR ZU LED 12V UND 24V DC SYSTEMEN

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen mit 12-fach Verteiler Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 4-fach Verteiler (7W) / JMT 12-fach Verteiler (15-200W)					**1 Stück**
83.007.12	7	Weiss	58/35/20	32.00	
83.015.12	15	Weiss	121/45/16	42.40↓	
83.030.12	30	Weiss	150/40/30	66.70↓	
83.060.12	60	Weiss	174/45/29	82.40↓	
83.100.12	100	Weiss	180/65/32	152.70↓	
83.150.12	150	Weiss	323/30/22	177.50	
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	211.30	



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen					**50 Stück**
LE200461		Weiss	1000	2.55	
LE200462		Weiss	2000	5.35	



Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker (Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO3)					**1 Stück**
LE200366		Weiss	2000	6.65	
LE200367		Weiss	4000	12.60	

Lötungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig					**1 Stück**
MO3				17.50	

Schalttechnik im Innenausbau / Dimmen / Allg. Infos 93 - 106

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE / LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Auf- / Einbauleuchte X-LINE 90 New! **auf Mass**
24V DC / 9.6W/m1 / RA90 / 60 Lm/W / 3000K und 4000K / 164SMD/Lm / dimmbar!

LE200837	9.6	3000K	1000/4/3	46.50
LE200838	9.6	4000K	1000/4/3	46.50

Achtung: X-Line 90 im “P6”, “P7” und “P20” Einbauprofil nur fertig konfektioniert erhältlich! Lose gelötet wird nur **ohne Gewährleistung** geliefert! Anschlussleitung muss für einen allfälligen Austausch des X-Line 90 Stripe jederzeit auswechselbar sein!





Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.km-decor.ch

LED KONFIGURATOR DEUTSCH

LED F-Line 90 / 4.8W/m1 / 12V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Sockelbeleuchtung
- Glashinterleuchtung
- Indirekte Beleuchtung



LED S-Line 90 / 9.6W/m1 / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Indirekte Beleuchtung
- Schrankbeleuchtung
- Tablar-/Nischenbeleuchtung



LED X-Line HD 90 / 19.2W/m1 / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 4mm!
- Elegante Kleinstlösungen
- Gute Abdeckungsbeleuchtung
- Gute Schrankinnenbeleuchtung



LED Line Spot Mini / 28.8W/m1 / 24V DC / RA95 / 105Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Top Abdeckungsbeleuchtung
- Top Raumlicht
- Bad Spiegelbeleuchtung

LED CONFIGURATEUR FRANÇAIS



LED X-Line 90 / 9.6W/m1 / 24V DC / RA90 / 60Lm/W / LED Bandbreite: 4mm!
- Elegante Kleinstlösungen
- Indirekte Beleuchtung
- Schrankbeleuchtung



LED S-Line HD 90 / 14.4W/m1 / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Günstige Abdeckungsbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Deckel Schrankbeleuchtung



LED CW-Line 90 / 2 x 14.4W / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 9mm!
- Günstige Abdeckungsbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Tageslichtsteuerung / HCL

LED RGB Line / 12W/m1 / 24V DC / RA90 / 20Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Effektbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Barbeleuchtung

Ein- / Aufbauprofile für LED-Strip‘s 77 - 91

BETRIEBSGERÄTE / ZUBEHÖR ZU LED 12V UND 24V DC SYSTEMEN

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen mit 12-fach Verteiler Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 4-fach Verteiler (7W) / JMT 12-fach Verteiler (15-200W)					**1 Stück**
83.007.12	7	Weiss	58/35/20	32.00	
83.015.12	15	Weiss	121/45/16	42.40↓	
83.030.12	30	Weiss	150/40/30	66.70↓	
83.060.12	60	Weiss	174/45/29	82.40↓	
83.100.12	100	Weiss	180/65/32	152.70↓	
83.150.12	150	Weiss	323/30/22	177.50	
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	211.30	



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen				**50 Stück**
LE200461		Weiss	1000	2.55
LE200462		Weiss	2000	5.35



Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker (Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO3)				**1 Stück**
LE200467	Schwarz		2000	7.00
LE200468	Weiss		4000	14.00

Lötungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig		**1 Stück**
MO3	17.50	

Schalttechnik im Innenausbau / Dimmen / Allg. Infos 93 - 106

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
LED Auf- / Einbauleuchte S-LINE HD 90 auf Mass					**auf Mass**
24V DC /14.4W/m1 / RA90 / 90Lm/W / 2700K, 3100K und 4100K / 180SMD/Lm / dimmbar!					
LE200830	14.4	2700K	1000/8/3	54.80	
LE200831	14.4	3100K	1000/8/3	54.80	
LE200832	14.4	4100K	1000/8/3	54.80	



Achtung: S-Line HD 90 muss zwingend aus wärmetechnischen Gründen im Aluprofil-verbaut werden!

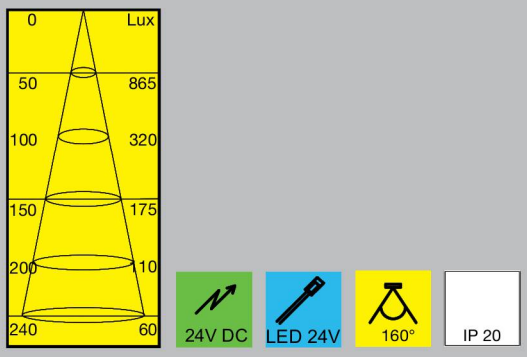

Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.km-decor.ch

Ein- / Aufbauprofile für LED-Strip's 77 - 91

BETRIEBSGERÄTE / ZUBEHÖR ZU LED 12V UND 24V DC SYSTEMEN

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen mit 12-fach Verteiler — **1 Stück**

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 4-fach Verteiler (7W) / JMT 12-fach Verteiler (15-200W)



83.007.12	7	Weiss	58/35/20	32.00
83.015.12	15	Weiss	121/45/16	42.40↓
83.030.12	30	Weiss	150/40/30	66.70↓
83.060.12	60	Weiss	174/45/29	82.40↓
83.100.12	100	Weiss	180/65/32	152.70↓
83.150.12	150	Weiss	323/30/22	177.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	211.30

Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen — **50 Stück**



LE200461		Weiss	1000	2.55
LE200462		Weiss	2000	5.35

Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker — **1 Stück**

(Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO3)

LE200366		Weiss	2000	6.65
LE200367		Weiss	4000	12.60

Lötungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig — **1 Stück**

MO3				17.50

Schalttechnik im Innenausbau / Dimmen / Allg. Infos 93 - 106

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
LED Auf- / Einbauleuchte X-Line HD 90 auf Mass					**auf Mass**
24V DC /19.2W/m1 / RA90 / 90Lm/W / 3000K und 4000K / 240SMD/Lm / dimmbar!					
LE200841	19.2	3000K	1000/4/3	74.70	
LE200842	19.2	4000K	1000/4/3	74.70	



Achtung: X-Line HD 90 im “P6”, “P7” und “P20” Einbauprofil nur fertig konfektioniert erhältlich! Lose gelötet wird nur **ohne Gewährleistung** geliefert! Anschlussleitung muss für einen allfälligen Austausch des X-Line HD 90 Stripe jederzeit auswechselbar sein! X-Line HD 90 muss zwingend aus wärmetechnischen Gründen im Aluprofil verbaut werden!

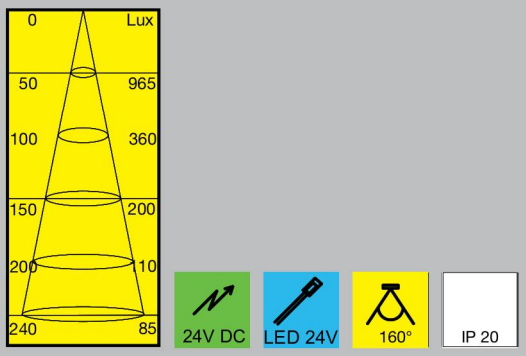

Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.km-decor.ch

LED KONFIGURATOR DEUTSCH

LED F-Line 90 / 4.8W/m1 / 12V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Sockelbeleuchtung
- Glashinterleuchtung
- Indirekte Beleuchtung



LED S-Line 90 / 9.6W/m1 / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Indirekte Beleuchtung
- Schrankbeleuchtung
- Tablar-/Nischenbeleuchtung



LED X-Line HD 90 / 19.2W/m1 / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 4mm!
- Elegante Kleinstlösungen
- Gute Abdeckungsbeleuchtung
- Gute Schrankinnenbeleuchtung



LED Line Spot Mini / 28.8W/m1 / 24V DC / RA95 / 105Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Top Abdeckungsbeleuchtung
- Top Raumlicht
- Bad Spiegelbeleuchtung

LED CONFIGURATEUR FRANÇAIS



LED X-Line 90 / 9.6W/m1 / 24V DC / RA90 / 60Lm/W / LED Bandbreite: 4mm!
- Elegante Kleinstlösungen
- Indirekte Beleuchtung
- Schrankbeleuchtung



LED S-Line HD 90 / 14.4W/m1 / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Günstige Abdeckungsbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Deckel Schrankbeleuchtung

LED CW-Line 90 / 2 x 14.4W / 24V DC / RA90 / 90Lm/W / LED Bandbreite: 9mm!
- Günstige Abdeckungsbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Tageslichtsteuerung / HCL

LED RGB Line / 12W/m1 / 24V DC / RA90 / 20Lm/W / LED Bandbreite: 8mm!
- Effektbeleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Barbeleuchtung

Ein- / Aufbauprofile für LED-Strip‘s 77 - 91

BETRIEBSGERÄTE / ZUBEHÖR ZU LED 12V UND 24V DC SYSTEMEN

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen mit 12-fach Verteiler — **1 Stück**

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 4-fach Verteiler (7W) / JMT 12-fach Verteiler (15-200W)



83.007.12	7	Weiss	58/35/20	32.00
83.015.12	15	Weiss	121/45/16	42.40 ↓
83.030.12	30	Weiss	150/40/30	66.70 ↓
83.060.12	60	Weiss	174/45/29	82.40 ↓
83.100.12	100	Weiss	180/65/32	152.70 ↓
83.150.12	150	Weiss	323/30/22	177.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	211.30

Verlängerungsleitungen zu LED 12V DC und 24V DC Systemen — **50 Stück**

von Betriebsgerät zu LED



LE200461	Weiss	1000	2.55
LE200462	Weiss	2000	5.35

Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker — **1 Stück**

(Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO3)

LE200467	Schwarz	2000	7.00
LE200468	Weiss	4000	14.00

Lötungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig — **1 Stück**

MO3	17.50

Schalttechnik im Innenausbau / Dimmen / Allg. Infos 93 - 106

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Auf- / Einbauleuchte LINE SPOT MINI auf Mass **auf Mass**

24V DC / 28.8W/m1 / RA95 / 105Lm/W / 2700, 3100K und 4000K / 140SMD/Lm / dimmbar!

LE200850	28.8	2700K	1000/8/3	121.00
LE200851	28.8	3100K	1000/8/3	121.00
LE200852	28.8	4000K	1000/8/3	121.00

Achtung: Line Spot Mini muss zwingend aus wärmetechnischen Gründen im Aluprofil verbaut werden!



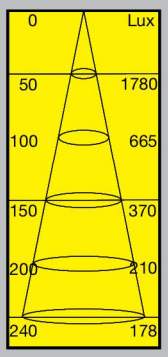

Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.km-decor.ch

BETRIEBSGERÄTE / ZUBEHÖR ZU LED 12V UND 24V DC SYSTEMEN

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen mit 12-fach Verteiler — **1 Stück**

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 4-fach Verteiler (7W) / JMT 12-fach Verteiler (15-200W)



83.007.12	7	Weiss	58/35/20	32.00
83.015.12	15	Weiss	121/45/16	42.40↓
83.030.12	30	Weiss	150/40/30	66.70↓
83.060.12	60	Weiss	174/45/29	82.40↓
83.100.12	100	Weiss	180/65/32	152.70↓
83.150.12	150	Weiss	323/30/22	177.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	211.30

Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen — **50 Stück**



LE200461		Weiss	1000	2.55
LE200462		Weiss	2000	5.35

Anschlussleitung 2-polig universal zum Löten, inkl. JMT Ministecker — **1 Stück**

(Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO3)

LE200366		Weiss	2000	6.65
LE200367		Weiss	4000	12.60

Lötungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig — **1 Stück**

MO3				17.50

Schalttechnik im Innenausbau / Dimmen / Allg. Infos 93 - 106

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
LED Auf- / Einbauleuchte CW-Line 90 auf Mass					**auf Mass**
24V DC / 2x14.4W/m1 / RA90 / 90Lm/W / 2700K - 6400K / 2x120SMD/Lm / dimmbar!					
LE200862	14.4	2700K - 6400K	1000/9/3	77.50	

Achtung: CW-Line 90 muss zwingend aus wärmetechnischen Gründen im Aluprofil verbaut werden!



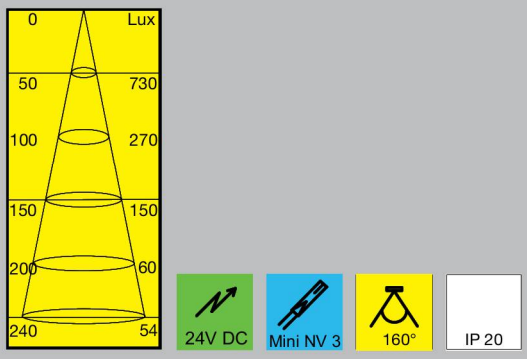

Masskonfektionen siehe: kmd Konfigurator / www.km-decor.ch

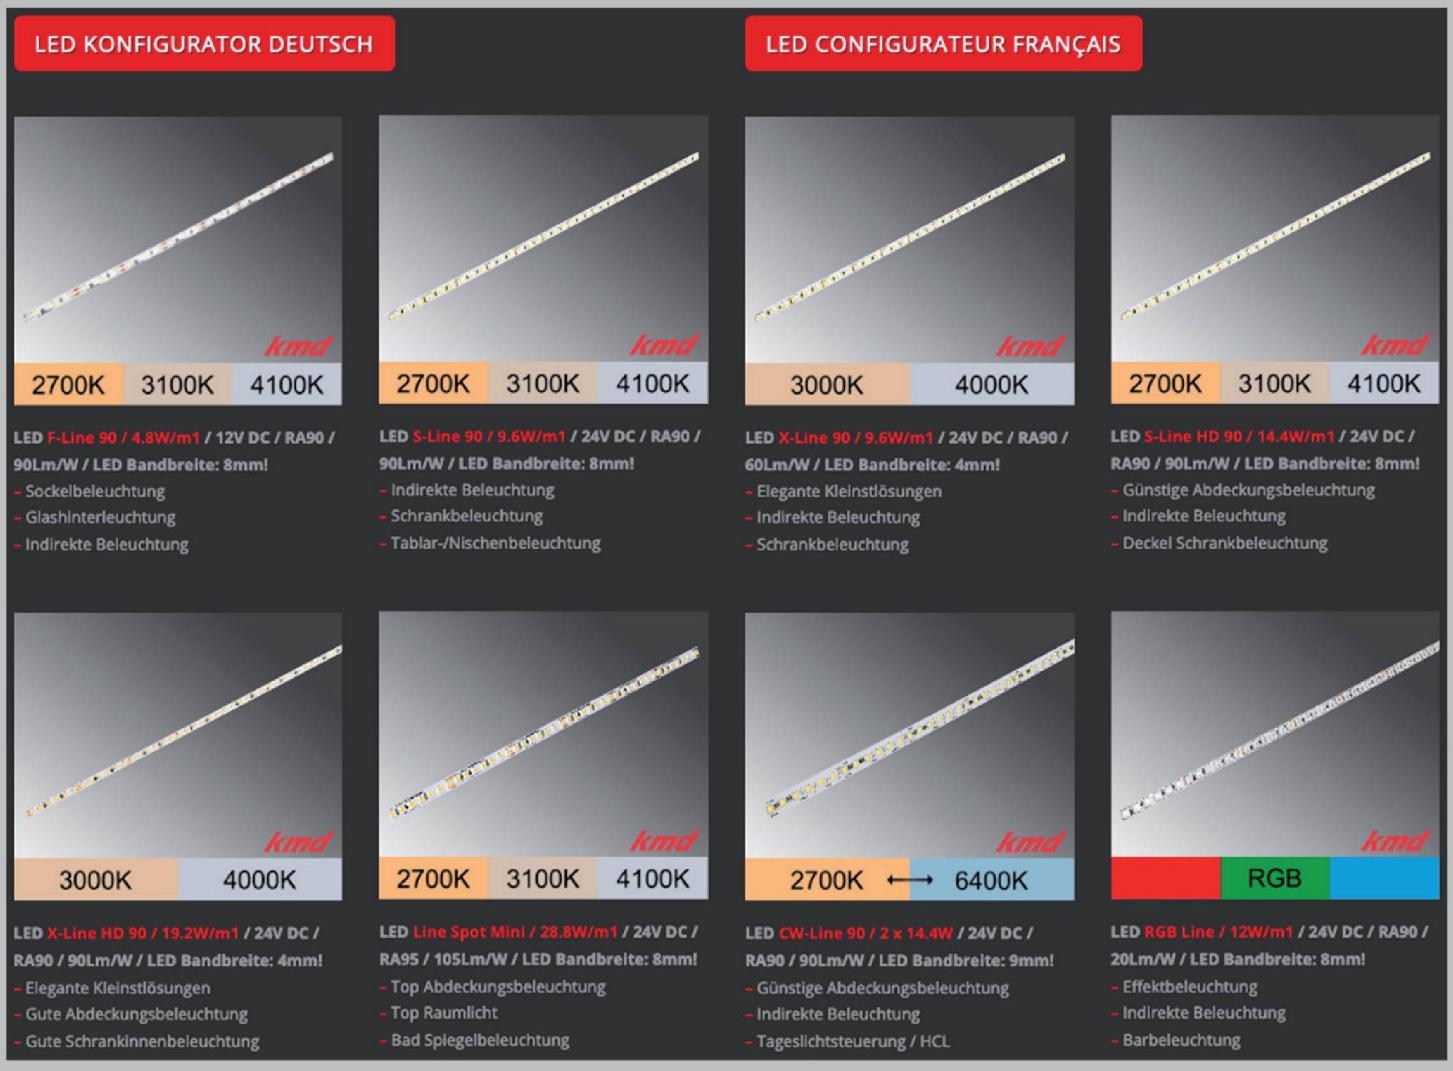

Ein- / Aufbauprofile für LED-Strip's 77 - 91

BETRIEBSGERÄTE / ZUBEHÖR ZU LED 12V UND 24V DC SYSTEMEN

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen mit 12-fach Verteiler — 1 Stück

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 4-fach Verteiler (7W) / JMT 12-fach Verteiler (15-200W)



83.007.12	7	Weiss	58/35/20	32.00
83.015.12	15	Weiss	121/45/16	42.40 ↓
83.030.12	30	Weiss	150/40/30	66.70 ↓
83.060.12	60	Weiss	174/45/29	82.40 ↓
83.100.12	100	Weiss	180/65/32	152.70 ↓
83.150.12	150	Weiss	323/30/22	177.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	211.30

Anschlussleitung MOS 3-polig zu LED CW Systemen — 1 Stück

LE200518	Weiss	2000	6.80

Lötung für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 3-polig — 1 Stück

MO 8	23.10

Verlängerungsleitung 3-polig zu LED CW Systemen — 1 Stück

LE200563	Weiss	2000	8.80

CW 4-Zonen Funk-Fernbedienung 3-polig — 1 Stück

Belastung 4x5A / mit Batterie / ergonomisches 10-Tasten Layout /
Funktion: 1x 4-Zonen Funkfernbedienung und max. 4x 4-Zonen Empfänger
4 einzelne Zonen (1 Zone / Empfänger) per Funk anwählbar / warm- und kaltweiss

540 161 61	Schwarz	40/136.5/11.5	39.60

CW Funk-Dimmer Empfänger 3-polig — 1 Stück

12V DC max. 120W / 24V DC max. 240W / Belastung 4x 5A /
Reichweite ca. 20m / Sekundär 1x 6-fach Verteiler 3-polig mit
MOS Stecksystem / Funktion warm- und kaltweiss

4-Zonen Empfänger = 1 Zone mit 1x 6-fach 3-poligem MOS Stecksystem

540 161 63		Weiss	178/46/18	127.60

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
LED Auf- / Einbauleuchte RGB-Line auf Mass					**auf Mass**
24V DC / 12W/m1 / RA90 / RGB / 120SMD/Lm / dimmbar!					
LE200311	12	Weiss / RGB	1000/8/3	68.50	

Achtung: RGB-Line muss zwingend aus wärmetechnischen Gründen im Aluprofil verbaut werden!



BETRIEBSGERÄTE / ZUBEHÖR ZU LED 12V UND 24V DC SYSTEMEN

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen mit 12-fach Verteiler — **1 Stück**
Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 4-fach Verteiler (7W) /
JMT 12-fach Verteiler (15-200W)



83.007.12	7	Weiss	58/35/20	32.00
83.015.12	15	Weiss	121/45/16	42.40
83.030.12	30	Weiss	150/40/30	66.70
83.060.12	60	Weiss	174/45/29	82.40
83.100.12	100	Weiss	180/65/32	152.70
83.150.12	150	Weiss	323/30/22	177.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	211.30

Anschlussleitung 4-polig universal zum Löten, inkl. Mini NV 4-Pol Ministecker — **1 Stück**
(Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch Lötungen MO4)

LL060004		Weiss	2000	11.05

Lötung für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 4-polig — **1 Stück**

MO4				28.70

RGB Funk-Fernbedienung 4-polig — **1 Stück**
Belastung 4x5A / mit Batterie / ergonomisches 13-Tasten Layout /
Funktion: 1x 4-Zonen Funkfernbedienung und max. 4x 4-Zonen Empfänger
4 einzelne Zonen (1 Zone / Empfänger) per Funk anwählbar

TR020007		Schwarz	120/55/17	95.55

RGB Funkempfänger Capsens Master 4-polig — **1 Stück**
12V DC max. 120W / 24V DC max. 240W / Reichweite ca. 20m /
Primärleitung 1500mm / Sekundärleitung 200mm mit
Minibuchse zum Anschluss der Leuchte oder des Verteilers

TR020008		Weiss	180/46/22	120.90

6-fach Verteiler zu RGB Funkempfänger — **1 Stück**
Leitungslänge 155mm



TR020010		Weiss	90/35/17	21.40

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
LED Auf- / Einbauleuchte Long-Line / 15m Rolle					**auf Mass**
24V DC / 9.6W/m1 / RA90/ 90Lm/W / 2700 und 4100K / 120SMD/Lm / dimmbar! kürzbar alle 50mm					
LE200825	9.6	2700K	1000/10/3	50.50	
LE200827	9.6	4100K	1000/10/3	50.50	



Achtung: Bei Long-Line werden die Anschlussleitungen immer direkt am Betriebsgerät angeschlossen!

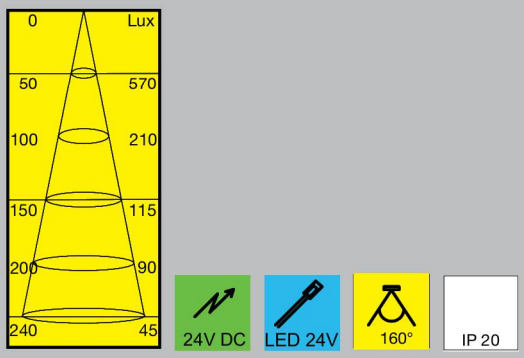

Ein- / Aufbauprofile für LED-Strip's 77 - 91

BETRIEBSGERÄTE / ZUBEHÖR ZU LED 12V UND 24V DC SYSTEMEN

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen mit 12-fach Verteiler Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 4-fach Verteiler (7W) / JMT 12-fach Verteiler (15-200W)					**1 Stück**
83.007.12	7	Weiss	58/35/20	32.00	
83.015.12	15	Weiss	121/45/16	42.40↓	
83.030.12	30	Weiss	150/40/30	66.70↓	
83.060.12	60	Weiss	174/45/29	82.40↓	
83.100.12	100	Weiss	180/65/32	152.70↓	
83.150.12	150	Weiss	323/30/22	177.50	
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	211.30	



Anschlussleitung 2-polig 2x 0.75mm2 universal zum Löten, mit losen Enden für Direkt-Anschluss (Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lötungen MO3)					**1 Stück**
LE200369		Weiss	2000	7.00	

Lötungen für Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig					**1 Stück**
MO3				17.50	

Schalttechnik im Innenausbau / Dimmen / Allg. Infos 93 - 106

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Auf- / Einbauleuchte S-LINE 20m Rolle — **1 Rolle**

24V DC / 9.6W/m1 / RA80 / 85 Lm/W / 3100K und 4100K / 120SMD/Lm / dimmbar!

LE200871	9.6	3100K	8/3	587.50
LE200872	9.6	4100K	8/3	587.50

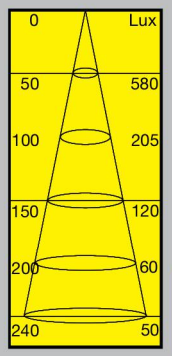



LED Auf- / Einbauleuchte S-LINE HD 5m Rolle — **1 Rolle**

24V DC / 14.4W/m1 / RA80 / 80 Lm/W / 3100K und 4100K / 120SMD/Lm / dimmbar!

LE200881	14.4	3100K	8/3	157.90
LE200882	14.4	4100K	8/3	157.90

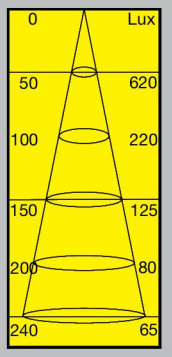



Achtung: Rollenware mit Anschlussleitung Clip passt für folgende kmd Profile:
P10 / P12 / P13 / P14 / P15 / P16

Ein- / Aufbauprofile für LED-Strip's 77 - 91

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen mit 12-fach Verteiler — **1 Stück**

Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 4-fach Verteiler (7W) / JMT 12-fach Verteiler (15-200W)



83.007.12	7	Weiss	58/35/20	32.00
83.015.12	15	Weiss	121/45/16	42.40↓
83.030.12	30	Weiss	150/40/30	66.70↓
83.060.12	60	Weiss	174/45/29	82.40↓
83.100.12	100	Weiss	180/65/32	152.70↓
83.150.12	150	Weiss	323/30/22	177.50
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	211.30

Anschlussleitung mit Clip zu LED 8mm Stripes — **20 Stück**

LE200875		Weiss	2000	8.80

Clip Verbinder zu LED 8mm Stripes — **20 Stück**

LE200876		Weiss		4.30

Verbindungsleitung mit Clip zu LED 8mm Stripes — **20 Stück**

LE200877		Weiss	100	7.45
LE200878		Weiss	50	6.75

Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen — **50 Stück**



LE200461		Weiss	1000	2.55
LE200462		Weiss	2000	5.35

Schalttechnik im Innenausbau / Dimmen / Allg. Infos 93 - 106

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE / LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Auf- / Einbauleuchte Flex-Line 24V DC **1 Stück**

24V DC / 9.6W/m1 / RA90 / 75Lm/W / 3100 und 4200K / 180SMD/Lm /
beidseitig Anschlussleitung 2000mm mit JST Ministeckadapter inkl. Verlängerungs-
leitung 150mm mit JMT Ministecker / Weiss / dimmbar!
Kürzbar alle 33mm



LE200930	9.6	Weiss / 3100K	1000/8/4	59.90
LE200932	19.2	Weiss / 3100K	2000/8/4	96.80
LE200933	24.0	Weiss / 3100K	2500/8/4	117.60
LE200934	28.8	Weiss / 3100K	3000/8/4	135.40
LE200940	9.6	Weiss / 4200K	1000/8/4	59.90
LE200942	19.2	Weiss / 4200K	2000/8/4	96.80
LE200944	28.8	Weiss / 4200K	3000/8/4	135.40

Info: Spezielles LED Band für schmale Lichtaustritte infolge seitlicher Anordnung der LED Dioden. Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken in bauseitige 4/8mm Nut, ohne Klebeband und Aluprofil verwendbar!

Info: Biegeradius mind.15mm



Ein- / Aufbauprofile für LED-Strip's 77 - 91

BETRIEBSGERÄTE / ZUBEHÖR ZU LED 12V DC UND 24V DC SYSTEMEN

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen mit 12-fach Verteiler Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 4-fach Verteiler (7W) / JMT 12-fach Verteiler (15-200W)					**1 Stück**
83.007.12	7	Weiss	58/35/20	32.00	
83.015.12	15	Weiss	121/45/16	42.40 ↓	
83.030.12	30	Weiss	150/40/30	66.70 ↓	
83.060.12	60	Weiss	174/45/29	82.40 ↓	
83.100.12	100	Weiss	180/65/32	152.70 ↓	
83.150.12	150	Weiss	323/30/22	177.50	
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	211.30	



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen					**50 Stück**
LE200461		Weiss	1000	2.55	
LE200462		Weiss	2000	5.35	



Schalttechnik im Innenausbau / Dimmen / Allg. Infos 93 - 106

LED EIN- / AUFBAU LINEAR

BESTELLNR.	WATT	FARBE / LICHTFARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT

LED Auf- / Einbauleuchte Softline New!

1 Stück

24V DC / 10W/m1 / RA90 / 50Lm/W / 2700 und 4000K / 276 SMD/Lm / beidseitig Anschlussleitung 2000mm mit JST Ministeckadapter inkl. Verlängerungsleitung 150mm mit JMT Ministecker / dimmbar! / Kürzbar alle 22mm



LE200970	20	Weiss / 2700K	2000/6/6	111.00
LE200971	30	Weiss / 2700K	3000/6/6	156.00
LE200972	60	Weiss / 2700K	6000/6/6	279.00
LE200980	20	Weiss / 4000K	2000/6/6	111.00
LE200981	30	Weiss / 4000K	3000/6/6	156.00
LE200982	60	Weiss / 4000K	6000/6/6	279.00

Info: spezielles LED-Band für schmale Lichtaustritte. Besonders geeignet für liegende Rundungen. Schnelle und einfache Montage durch Eindrücken in bauseitige 6/6mm Nut, inkl. Klebeband. Kann ohne Aluprofil verwendet werden!

Info: Biegeradius mind. 25mm



BETRIEBSGERÄTE / ZUBEHÖR ZU LED 12V DC UND 24V DC SYSTEMEN

BESTELLNR.	WATT	FARBE	MASSE	CHF	VERPACKUNGSEINHEIT
Betriebsgeräte zu LED 24V DC Systemen mit 12-fach Verteiler					**1 Stück**
Primärleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundär JMT 4-fach Verteiler (7W) / JMT 12-fach Verteiler (15-200W)					
83.007.12	7	Weiss	58/35/20	32.00	
83.015.12	15	Weiss	121/45/16	42.40	
83.030.12	30	Weiss	150/40/30	66.70	
83.060.12	60	Weiss	174/45/29	82.40	
83.100.12	100	Weiss	180/65/32	152.70	
83.150.12	150	Weiss	323/30/22	177.50	
83.200.12	200	Weiss	357/32/23	211.30	



Verlängerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen					**50 Stück**
LE200461		Weiss	1000	2.55	
LE200462		Weiss	2000	5.35	



Schalttechnik im Innenausbau / Dimmen / Allg. Infos 93 - 106